

SOLUÇÕES DE LAVANDERIA COMERCIAL DA SPEED QUEEN®

Lavadoras de Carregamento Frontal



SFNNXASP543DW01

Construído para uma Performance Confiável

Projetada e construída como nenhuma outra, a lavadora de carregamento frontal Speed Queen® foi desenvolvida para ser tudo o que as pessoas não imaginavam em uma máquina de lavar. Com sua revolucionária tecnologia de balanceamento e sensoriamento, esta lavadora gerencia e redistribui cargas desequilibradas fornecendo ciclos ininterruptos, virtualmente eliminando vibrações e operando tão silenciosamente que os seus vizinhos nem saberão que está funcionando. A lavadora de carregamento frontal Speed Queen® também conta com uma incrível velocidade de força de centrifugação de 440 G removendo mais água das roupas, encurtando o tempo de secagem e economizando na conta de energia. E se esta inovação não for suficiente, nossa silenciosa e otimizada lavadora ainda reduz o consumo de água. É tudo o que você nunca imaginou em um equipamento de lavanderia.


- Revolucionária tecnologia de balanceamento
- Velocidade de rotação de 1200 RPM líder do setor
- Força de centrifugação 440 G
- Entrada de ficha integrada
- Porta com abertura extra grande de 180° com 1.914 cm²
- Sistema de suspensão robusto
- Display digital de fácil leitura
- Cofre de fichas com grande capacidade
- Precificação de venda em multi-níveis
- Teclas individuais modificadoras de ciclo
- Cesto interno de lavagem em aço durável e inoxidável
- Dispenser com 4 compartimentos para químicos
- Função Alerta de Lavagem™

Controle Quantum™ Gold

Este controle permite conexão à internet dos equipamentos e gerenciamento remoto. O Quantum™ Gold também oferece benefícios ao proprietário e ao cliente, como programação e auditorias das máquinas pelo computador, preços de acordo com a hora do dia, "ciclos da sorte", modificadores de ciclo personalizáveis e mais.



Especificações	SFNNXASP543DW01
Detalhes Gerais	
Descrição	Lavadora de Carregamento Frontal
Tipo de Controle	Quantum Gold
Localização do Controle	Frontal 10°
Função de Uso	Preparado para moeda/ficha
Cesto	
Capacidade (kg)	10
Volume do cesto - litros	96,8
Velocidade de Centrifugação - RPM (Força G)	1200 (440)
Gabinete	
Acabamento do cesto	Aço inoxidável
Cores	Branco
Abertura da porta (mm)	610
Altura do chão à porta (mm)	333
Conexões	
Conexão de entrada de água - pol.	3/4"
Tipo de Dreno	Bomba
Potência	
Potência do motor - kW	0,67
Consumo de energia por ciclo- kW/h	0,155
Requisitos elétricos - Voltagem/Hz/Ph (fase do circuito)	220/60/1
Dados para transporte	
Peso líquido (kg)	118
Peso com embalagem (kg)	122
Dimensões AxLxP - mm	1127x683x797
Dimensões com embalagem AxLxP - mm	1131x762x894
Volume para transporte - litros	744

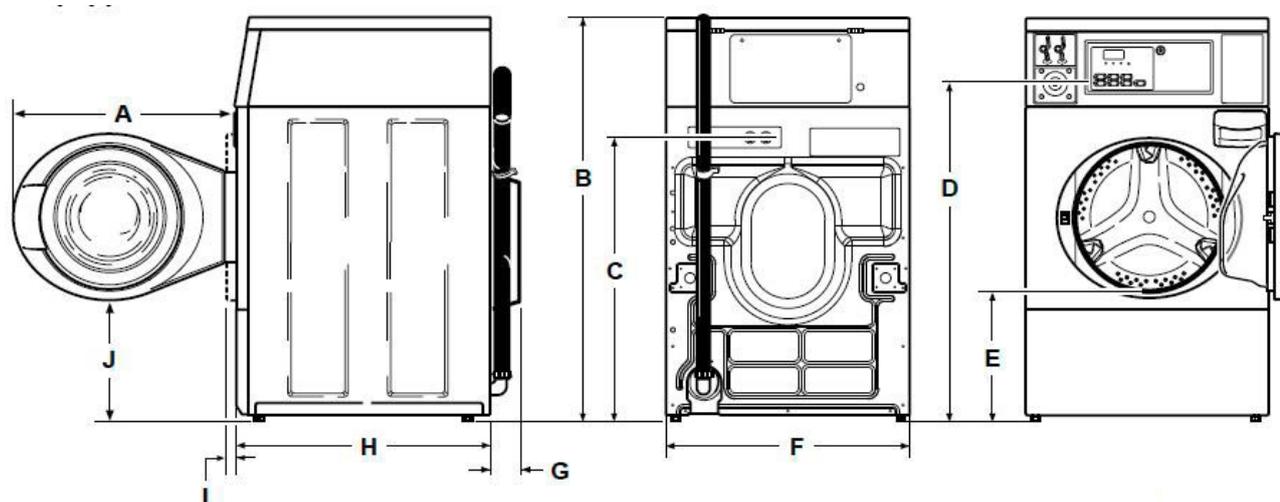

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	610	1127	813	938	371	689	52	797	40	333