# EXECUTOR COMPROVADO

## Secadoras de tambor industriais
## ST050, ST075*

## Características

- Abertura ampla da porta para fácil carga e descarga, dobradiça extra forte e porta reversível
- Tambor galvanizado, com perfurações ovais no tambor que evitam danos nos parafusos
- Sistema exclusivo de suporte do tambor (fluxo de ar axial)
  - Na parte traseira: rolamentos
  - Na frente frontal: rolos de borracha com rolamentos
- Filtro de penugem grande de fácil remoção e secagem eficiente
- Fluxo de ar radial
  - Perfurações de tambor em toda a superfície
  - Alta produção
  - Sistema de transmissão com roldanas
- Controle Quantum™ Gold
  - Facilidade de uso e programação
  - Flexibilidade com 30 ciclos programáveis
  - A tecnologia de prevenção de excesso de secagem reduz o consumo de energia e o tempo do ciclo
- Controle digital duplo
  - Microprocessador fácil de usar e flexível
  - Repetição de ciclo com um toque, secagem prolongada automática e tela grande
  - Temperatura, secagem e resfriamento facilmente programáveis
- Transmissão por variador de frequência de série

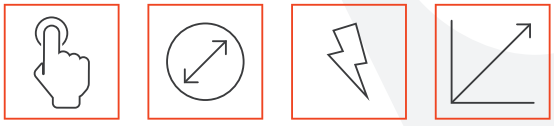

FÁCIL DE USAR | ABERTURA AMPLA DA PORTA | BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | ALTO DESEMPENHO

## Opções

- Dianteira e tambor em aço inoxidável
- Inversão de rotação: evita que as roupas fiquem emaranhadas
- CARE (Equipado com resposta automática de combustão)*
  - Evita incêndios na lavanderia ao monitorar de maneira contínua a temperatura do tambor
  - Em caso de temperatura excessiva, a água é pulverizada nas roupas
- ECO-Line
  - Consumo médio de energia 40% menor em comparação com secadoras Speed Queen anteriores
  - Economia aproximada de 5% anual em suprimentos
- Somente para modelos OPL com aquecimento a gás e vapor

Controle Quantum™ Gold

Controle Digital Duplo

ST050

*Veja abaixo todos os números de modelo aprovados pelas agências locais

| Modelo | Aprovação da agência |
|---|---|
| ST | UL (América del Norte) |
| SG | UL (Internacional) |
| SU | CE / EAC (IEC) |
| SA | Marca de água australiana (IEC) |
| SH | China-ROHS (IEC) |
| SJ | Japão-PSE (IEC) |
| SK | Coreia (IEC) |

| | ST050 | ST075 |
|---|---|---|
| **CAPACIDADE** | | |
| Capacidade [kg] | 25 | 34 |
| Volume do tambor [l] | 530 | 634 |
| Diâmetro do tambor [mm] | ∅ 940 | ∅ 940 |
| **FLUXO DE AR** | | |
| Fluxo de ar [l/s] | 330 | 380 (330 ECO GAS, 380 ECO EL) |
| **MÉDIA DE SECAGEM** | | |
| Aquecimento a gás [g/min] | 476 | 571 |
| Aquecimento elétrico [g/min] | 390 | 521 |
| **MOTOR** | | |
| Ventilador [kW] | 0,4 | 0,4 |
| Tambor [kW] | 0,4 | 0,4 |
| **AQUECIMENTO A GÁS** | | |
| Potência [kW] | 38,1 | 48,4 |
| Potência [KBtu/h] | 130 | 165 |
| Conexão elétrica | 1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz<br>3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | |
| Conexão a gás [NPT] | ½" | ½" |
| **AQUECIMENTO A VAPOR** | | |
| Consumo de vapor [kW] | 33,29 | 39,24 |
| [kBTU/h] | 113,6 | 133,9 |
| Conexão elétrica | 1×100-120V/50-60Hz,1-3×200-240V/50-60 Hz<br>3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | |
| Saída de conexão de vapor [NPT] | ¾" | ¾" |
| **AQUECIMENTO ELÉTRICO** | | |
| Potência [kW] | 30 | 36 |
| Conexão elétrica | 1-3×200-240V/50-60 Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz,<br>3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz,<br>3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz | |
| Exaustão [Ø /mm] | 200 | 200 |
| **DIMENSÕES** | | |
| Dimensões AxLxP [mm] | 1960×980×1190 | 1960×980×1350 |
| Peso líquido (E, G, S) [kg] | 310, 295, 315 | 320, 310, 325 |
| **DADOS DE FRETE** | | |
| Dimensões da embalagem AxLxP [mm] | 2060×1050×1270 | 2060×1050×1420 |
| Peso bruto (folha, E) [kg] | 2120×1050×1270 | 2120×1050×1420 |
| Peso bruto (folha,G,S) [kg] | 330, 320, 335 | 340, 330, 350 |
| Embalagem (caixa) AxLxP [mm] | 2240×1170×1350 | 2240×1170×1500 |
| Peso bruto (caixa, E) [kg] | 395, 380, 400 | 410, 395, 415 |

Lateral

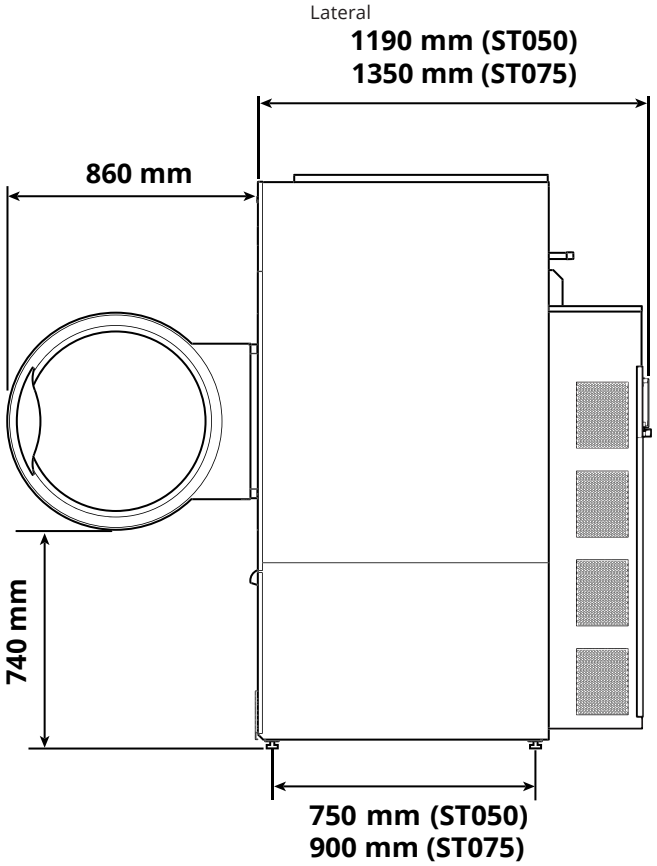


Parte traseira

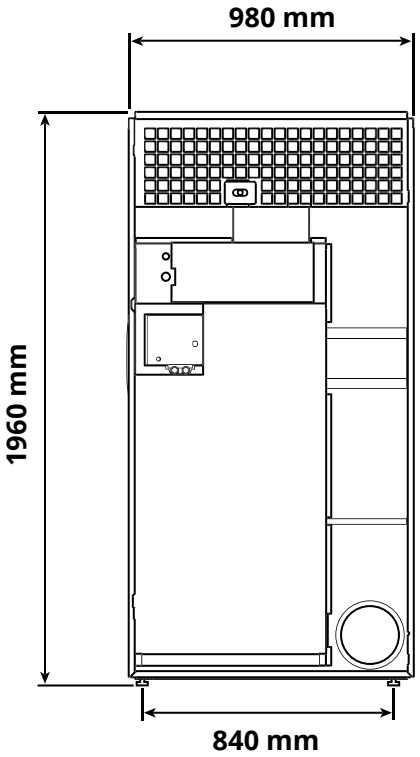

Speed Queen by Alliance Laundry Systems
www.speedqueencommercial.com