

SOLUÇÕES DE LAVANDERIA SPEED QUEEN® VENDE

Lavadora-Extratora / Secadora conjugada

SST30

2x30 lb (2x14 kg)


SST50

2x50 lb (2x23 kg)

Retorno de Investimento Garantido

A Lavadora-extratora/Secadora conjugada de roupas da Speed Queen, equipada com o controle Quantum Touch, é um produto exclusivo que oferece retorno sobre o investimento.

- São projetadas para aproveitar o máximo de espaço por metro quadrado em lavanderias onde este espaço é escasso.
- Oferece todos os benefícios da lavadora-extratora e secadora de 14kg da Speed Queen e também disponível na capacidade de 23 kg.
- O dispenser do sabão embutido feito de aço inoxidável com detalhes cromados, dispõe de design elegante e moderno no equipamento.
- As portas de entrada frontais oferecem rápido acesso aos principais componentes da lavadora-extratora para facilitar e melhorar o manuseio para manutenções.
- A secadora possui duas seleções diferentes de ciclo para potencializar o lucro adicional.
- Ótimo produto para os proprietários diferenciarem suas lojas da concorrência. A Lavadora-extratora/ Secadora conjugada fornece aos clientes uma opção completa, sem necessidade de usar carrinhos para levar as roupas até uma secadora de grande capacidade pelo ambiente de lavanderia.

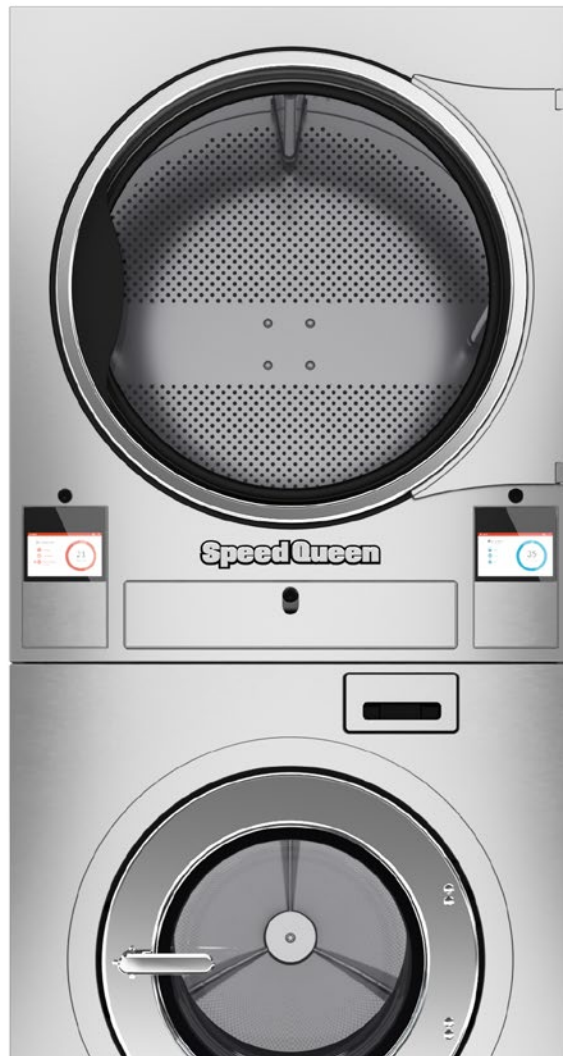


Lavadora-extratora/Secadora conjugada

Quantum® Touch Control

Imagine sua experiência de lavanderia com o display Quantum Touch da SpeedQueen. Instruções claras, fácil de usar e com orientações simples de manuseio e operação que aprimoram a experiência de seus clientes e potencializam o retorno do investimento.

- Interface de uso amigável estão incorporadas ao controlador da máquina, facilitando o manuseio do usuário.
- Lavadora-Extratora:
15 opções de ciclo no total, 3 ciclos padrões, 1 ciclo customizado e 3 opções de temperatura padrão
- Secadora:
5 ciclos padrões (alto, médio, baixo, delicado, sem temperatura)
- Seleções de ciclos fáceis de entender e modificar que incentivam os clientes a personalizar os próprios ciclos de secagem.
- Precificações de ciclo flexíveis e oportunidades de receitas adicionais com seletores de ciclo customizáveis, diferentes preços de ciclo ao longo do dia e opção do ciclo da sorte.
- Mais de 30 idiomas disponíveis.
- Temporizador na tela para que seus clientes saibam exatamente em quanto tempo o ciclo será finalizado.
- Ciclo Rápido disponível para clientes que buscam agilidade de entrar e sair rapidamente.
- Opções flexíveis de pagamento - Moeda, Cartão, Celular ou Dinheiro.

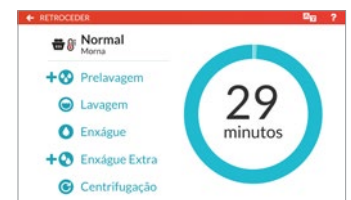

SPEED QUEEN®
INSIGHTS
READY

Eleve seus negócios a novos níveis de eficiência e lucratividade com análises e relatórios avançados e dados de uso dos clientes, tudo em uma única plataforma de gerenciamento de negócios. Saiba a frequência das visitas dos clientes, quais máquinas eles usam, como pagam, e use essas informações para aumentar a receita através de relacionamento com o cliente e uma experiência de lavanderia mais gratificante.



Lavadora-extratora/Secadora conjugada

		SST30		SST50	
		Lavadora- Extratora	Secadora	Lavadora- Extratora	Secadora
Controle		Quantum Touch		Quantum Touch	
Capacidade - (kg)		2 x 14		2 x 23	
Largura total - (mm)		797		875	
Profundidade - (mm)		1152		1302	
Altura - (mm)		2023		2141	
Diâmetro do cilindro - (mm)		610	762	668	838
Profundidade do cilindro (mm)		406	660	515	762
Volume do cilindro - (litros)		119	300	178	419
Cilindro com reversão		-	Sim	-	Sim
Tamanho de abertura da porta - (mm)		363	574	414	683
Altura da porta ao piso - (mm)		356	1303	370	1328
Conexão da entrada de água - (mm)		2 x 19	-	2 x 19	-
Diâmetro do Dreno - (mm)		1 x 76	-	1 x 76	-
Altura do Dreno para o Piso - (mm)		108	-	115	-
Potência da entrada de calor - kW		-	21,4	-	27,8
Conexão de gás - G/cm3		-	1/2 NPT	-	1/2 NPT
Saída de ar - mm		-	200 (formato oval)	-	250 (formato oval)
Fluxo de ar - cfm (l / s)		-	400 (190)	-	600 (285)
Motor - HP (kW)		Exaustor	-	0.5 (0.4)	-
		Drive	1 (0.75)	0.3 (0.2)	2 (1.5)
Número total de velocidades		9	-	9	-
Velocidades do cilindro - RPM (Força G)		Delicado	34 (0.4)	-	33 (0.4)
		Enxague	48 (0.8)	-	46 (0.8)
		Separação	86 (2.5)	-	82 (2.5)
		Muito Baixo	282 (27)	-	269 (27)
		Baixo	485 (80)	-	464 (80)
		Médio	542 (100)	-	518 (100)
		Alto	606 (125)	-	579 (125)
		Muito Alto	664 (150)	-	635 (150)
		Ultra Alto	766 (200)	-	733 (200)
Especificações Elétricas - amperes	B	100-120V/50/60/1	15	15	-
	X	200-240V/50/60/1/3	15	10	10
	P	380-415V/50/60/3	15	10	10
Dimensões com embalagem - mm		Largura	876	902	
		Profundidade	1194	1372	
		Altura	2108	2261	
Peso líquido - kg		349		413	
Dimensão para transporte - kg		357		422	
Agências de Certificação		UL _{US}	CSA	UL _{US}	CSA

Para obter informações mais precisas, o guia de instalação deve ser usado para a construção de todos os projetos. Devido ao processo de melhoria contínua de produtos, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os sistemas de gestão de qualidade da Alliance Laundry Systems estão registrados na ISO 9001.