


COMERCIAL

# LAVADORA-EXTRATORA SECADORA CONJUGADA

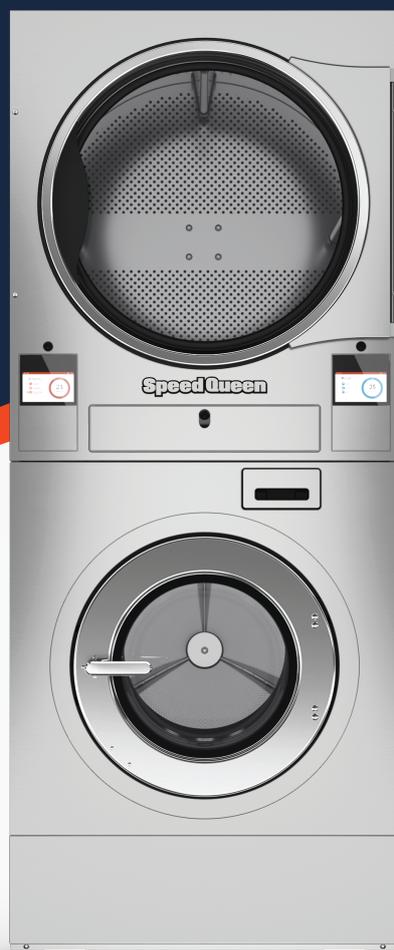

## EXCLUSIVIDADE E QUALIDADE

### CARACTERÍSTICAS

- São projetadas para aproveitar o máximo de espaço por metro quadrado em lavanderias onde este espaço é escasso;
- Oferece todos os benefícios da lavadora-extratora e secadora de 14kg da Speed Queen e também disponível na capacidade de 23 kg;
- O dispenser do sabão embutido feito de aço inoxidável com detalhes cromados, dispõe de design elegante e moderno no equipamento;
- As portas de entrada frontais oferecem rápido acesso aos principais componentes da lavadoraextratora para facilitar e melhorar o manuseio para manutenções;
- A secadora possui duas seleções diferentes de ciclo para potencializar o lucro adicional;
- Ótimo produto para os proprietários diferenciarem suas lojas da concorrência. A Lavadora-extratora/Secadora conjugada fornece aos clientes uma opção completa, sem necessidade de usar carrinhos para levar as roupas até uma secadora de grande capacidade pelo ambiente de lavanderia.



# ESPECIFICAÇÕES

Especificações	SST30		SST50			
	Lavadora- Extratora	Secadora	Lavadora- Extratora	Secadora		
Controle	Quantum Touch		Quantum Touch			
Capacidade - (kg)	2 x 14		2 x 23			
Diâmetro do cilindro - (mm)	610	762	668	838		
Profundidade do cilindro (mm)	406	660	515	762		
Volume do cilindro - (litros)	119	300	178	419		
Cilindro com reversão	-	Sim	-	Sim		
Tamanho de abertura da porta - (mm)	363	574	414	683		
Altura da porta ao piso - (mm)	356	1303	370	1328		
Conexão da entrada de água - (mm)	2 x 19	-	2 x 19	-		
Diâmetro do Dreno - (mm)	1 x 76	-	1 x 76	-		
Altura do Dreno para o Piso - (mm)	108	-	115	-		
Potência da entrada de calor - kW	-	21,4	-	27,8		
Conexão de gás - G/cm3	-	1/2 NPT	-	1/2 NPT		
Saída de ar - mm	-	200 (formato oval)	-	250 (formato oval)		
Fluxo de ar - cfm (l / s)	-	400 (190)	-	600 (285)		
<b>Motor - HP (kW)</b>	Exaustor Drive	-	0.5 (0.4)	-	0.5 (0.4)	
		1 (0.75)	0.3 (0.2)	2 (1.5)	0.5 (0.4)	
Número total de velocidades	9	-	9	-		
<b>Velocidades do cilindro - RPM (Força G)</b>	766 (200)	-	733 (200)	-		
<b>Especificações Elétricas - amperes</b>	B	100-120V/50/60/1	15	15	-	-
	X	200-240V/50/60/1/3	15	10	15	10
	P	380-415V/50/60/3	15	10	15	10
Dimensões com embalagem - mm	AxLxP	876x1194x2108		902x1372x2261		
Peso líquido - kg	349		413			
Dimensão para transporte - kg	357		422			

Para obter informações mais precisas, o guia de instalação deve ser usado para a construção de todos os projetos. Devido ao processo de melhoria contínua de produtos, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os sistemas de gestão de qualidade da Alliance Laundry Systems estão registrados na ISO 9001.

