EMBALADORA

ECOS MECÂNICA

QUALIDADE **SUPERIOR**

SOBRE O EQUIPAMENTO

Seguindo a mesma linha de projeto do modelo pneumático, sua principal diferença se dá pelo sistema de acionamento, que é manual. A qualidade de embalagem se mantém, através de uma fácil operação.

Esse equipamento é indispensável para lavanderias domésticas e irá garantir economia, apresentação e profissionalismo para seu negócio. Tudo isso, entregando um excelente produto final ao seu cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço;
- Tratada quimicamente contra ferrugem;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Suporte do cabide com regulagem, possibilitando usar diferentes rolos de plástico;
- Altura possibilita embalar diversos tamanhos de roupa;
- Possui temporizador com ajuste de tempo de selagem;
- Fácil manuseio na hora de trocar o rolo de plástico;
- Acionamento manual não necessita de ar comprimido.

Opção Econômica

Estrutura em Aço

Pintura Epóxi

Suporte do Cabide com Regulagem

DELAV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência total elétrica	400W
Tensão	220v
Disjuntor p/ligação	8A
Voltagem resistência de solda	24V
Peso	65kg

DIMENSÕES

A: 1.920mm | L: 930mm | P: 700mm

"O comando é em extra baixa tensão 24v, garantindo maior segurança ao operador respeitando a norma de segurança NR-10".

IDENTIFICANDO O PAINEL

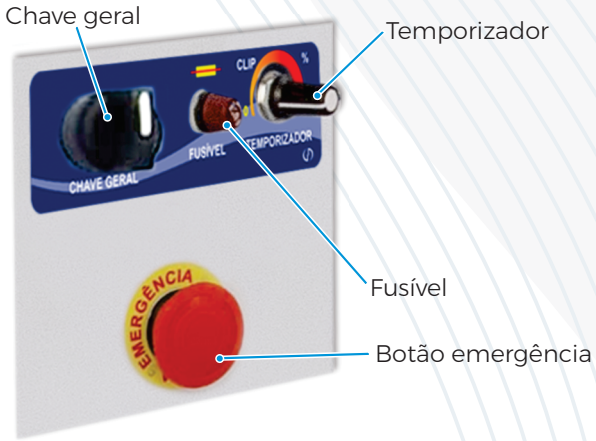

IDENTIFICANDO O PRODUTO

1) Alavanca de acionamento (manual)
2) Selagem elétrica
3) Suporte de cabide
4) Painel de comandos
5) Suporte da bobina de plástico
6) Sapatas para nivelamento

DELAV