LAVADORA DE BARREIRA

SH280 E SMB500

POTÊNCIA E DESEMPENHO

CARACTERÍSTICAS

- Potente operação: A lavadora-extratora oferece uma operação poderosa para aplicações especializadas;
- Suspensão de alta resistência: O sistema de suspensão robusto absorve as vibrações, eliminando a necessidade de fundações especiais;
- Acionamento do inversor: O sistema de acionamento com inversor proporciona baixo consumo de energia, alta velocidade de extração, menor ruído e menos desequilíbrios;
- Extração de alta força G: A elevada força G de extração reduz os tempos de secagem das roupas.
- Versatilidade com tecidos: O acionamento do inversor permite lidar com uma ampla variedade de tipos de tecido;
- Caixa de sabão frontal: Possui uma caixa de sabão frontal que torna o uso e manutenção mais fáceis;
- Construção em aço inoxidável: A estrutura em aço inoxidável aumenta a resistência e durabilidade da lavadora-extratora.

OPÇÕES

- Configurações personalizadas;
- Programas predefinidos: O controle QED Select vem com 99 programas pré-configurados que permitem realizar diferentes tipos de lavagens, tornando-o versátil e adequado para várias necessidades de lavanderias;
- Fácil de usar: O controle QED Select foi projetado para ser intuitivo e fácil de usar, tornando a operação simples para qualquer usuário, mesmo sem treinamento especializado;
- Monitoramento em tempo real: Os usuários podem acompanhar facilmente o status de cada fase do ciclo de lavagem, garantindo um controle preciso e eficiente do processo.

Grande Abertura da Porta

Design Robusto

Fácil Operação

Solução Higiênica

Speed Queen

DELAV

ESPECIFICAÇÕES

	SH280	SMB500
Capacidade		
Volume do tambor [l]	360	500
Capacidade (kg)	40	55,5
Diâmetro do motor [ø]	775	775
Motor		
Força [kW]	4	7,5
Velocidade do tambor		
Velocidade de lavagem [rpm]	41	41
Velocidade da centrífuga [rpm]	900	900
Fator-G	350	350
Programação	Quantum Touch Control	Quantum Touch Control
Aquecimento		
100% água quente [°C]	90	90
100% elétrico [kW]	36	48
Vapor de alta pressão [bar]	3-8	3-8
Conexão		
Entrada de águat [in]	3x 1“	3x 1“
Entrada de vapor [in]	3/4“	3/4“
Diâmetro do dreno [in]	2x3“	2x3“
Dimensão		
A×L×P [mm]	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980
Peso [kg]	960	1130
Dimensões com embalagem		
A×L×P [mm]	2005x1530x1255	2005x1830x1255
Peso [kg]	1090	1280

DIMENSÕES
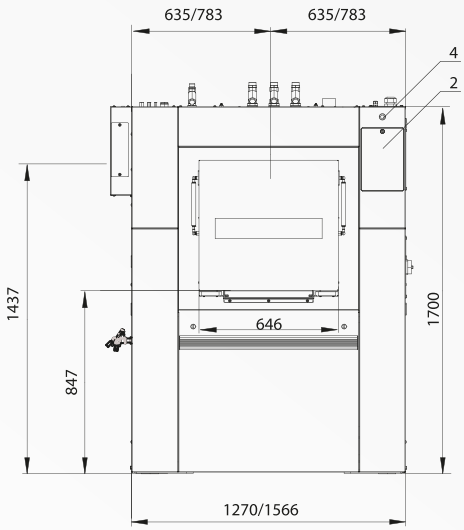
36/50 kg