


CALANDRA

CALANDRA ECOS

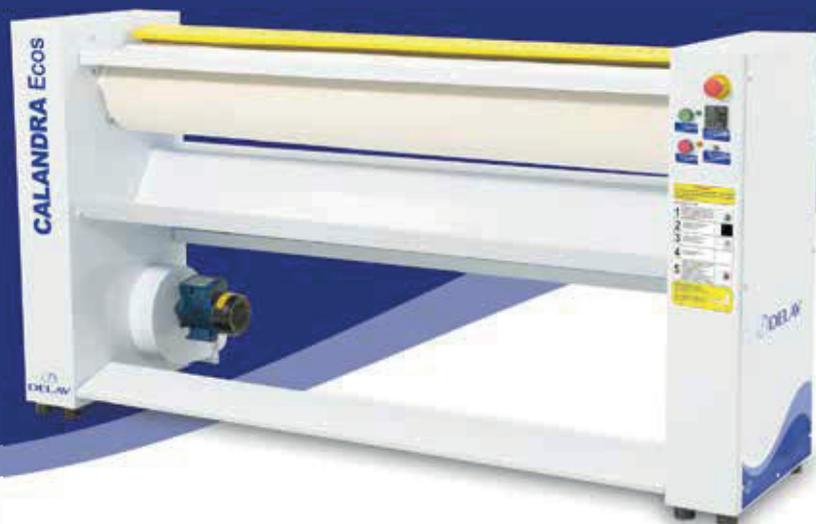

DESEMPENHO ESSENCIAL

SOBRE O EQUIPAMENTO

A Calandra Ecos da Delav é essencial para a sua lavanderia. Além de possuir calha aquecida por resistência e rolo com revestimento em feltro e pano, também conta com barra de segurança de emergência em toda extensão de rolo, auxiliando na prevenção de acidentes.

Para facilitar o dia a dia, possui sistema automático de abertura e fechamento da calha.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço;
- Tratada quimicamente contra ferrugem;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Barra de segurança;
- Pedal de parada e acionamento do rolo;
- Controle de velocidade do rolo;
- Controle de temperatura com mostrador digital; sinalizador de resistência.



Sensor
de Segurança



Estrutura
em Aço



Pintura
Epóxi



Calha
Aquecida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência total elétrica	5.000W
Tensão	220V/380V
Fio para ligação 220V	4 x 4 mm ²
Fio para ligação 380V	5 x 4 mm ²
Disjuntor para ligação 220V	16A
Disjuntor para ligação 380V	10A
Resistência da calha	4.500w
Potência do motor	0,5CV
Peso	370 kg
Diâmetro do rolo	240mm
Largura do rolo	1630mm
Velocidade de passadoria	2 a 6 m/min
Temperatura máx. de trabalho	200°C

DIMENSÕES

A: 1.050mm | L: 2.000mm | P: 585mm

"O comando é em extra baixa tensão 24v, garantindo maior segurança ao operador respeitando a norma de segurança NR-10!"

IDENTIFICANDO O PRODUTO

- 1) Chave desliga
- 2) Chave liga
- 3) Motor aspirante
- 4) Sapata niveladora
- 5) Rolo
- 6) Botão emergência
- 7) Controlador de temperatura
- 8) Barra de segurança
- 9) Pedal de parada
- 10) Controle de velocidade do rolo
- 11) Resistência ligada
- 12) Resistência desligada

