

CATÁLOGO DE
EQUIPAMENTOS
 **Speed Queen**®



 **DELAV**

LAVADORA CARREGAMENTO FRONTAL



- Componentes duráveis reduzem a necessidade de troca e o desgaste das peças;
- Cesto patenteado prolonga a vida útil das fibras das roupas durante a lavagem;
- O motor potente e o tambor em aço inox garantem eficaz contato entre água e roupas, reduzindo atrito e desgaste.
- O design de amortecimento independente garante instalação fácil e eficaz em qualquer nível de piso, sem comprometer desempenho ou durabilidade.



Carregamento Frontal



Ciclos Rápidos



Baixo Consumo



Tambor Aço Inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de controle	Quantum Gold
Capacidade	10kg
Volume	96,8L
Força G	440
Consumo de energia por ciclo	0,155 kW/h
Consumo de água por ciclo	51,8L
Requisitos elétricos	220/60
Dimensões AxLxP (mm)	1127x683x744

SECADORA CARREGAMENTO FRONTAL



- O Modo Anti-vincos diminui o tempo de passar roupas e reduz a necessidade em cerca de 60%;
- A secagem Inteligente tem ciclos diferenciados e sensor de umidade evitam secagem excessiva, economizando gás e energia;
- Capacidade de secagem, com controles eletrônicos frontais para operação fácil e intuitiva;
- O Carregamento Frontal garante eficiência, durabilidade e excelente cuidado com as roupas.



Eficiência Energética



Abertura da Porta a 180°



4 Níveis de Temperatura



Rapidez e Eficiência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de controle	Quantum Gold
Capacidade	10,5kg
Volume	198L
Fonte de calor	Gás/Elétrica
Consumo de energia por ciclo	2,2 kW/h
Consumo de gás	25.000BTU/h
Potência de aquecimento	4,6kW
Dimensões AxLxP (mm)	1126x683x711

LAVADORA CENTRIFUGADORA DE ESTRUTURA FIXA



- Disponível nas versões de 20 kg, 27 kg, 36 kg e 45 kg;
- Estrutura sólida com rolamentos duráveis para máxima resistência e proteção contra desgaste;
- Motor de inversão que proporciona desempenho suave, maior velocidade de centrifugação e redução de até 33% no consumo de eletricidade;
- Maximize a eficiência de limpeza com uma redução de 7% no consumo de água.



Fácil Operação



Display Touch



Grande Abertura da Porta



Cesto Interno Aço Inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 20KG

Tipo de controle	Quantum Touch
Capacidade	20kg
Volume	178L
Força G	200/165
Potência de aquecimento	12kW
Potência do motor	1,5kW
Dimensões AxLxP (mm)	1199x777x1074

*Consultar características técnicas dos outros modelos

LAVADORA CENTRIFUGADORA COM AMORTECIMENTO



- Capacidade: Disponível nas versões de 20 kg, 24 kg e 28 kg;
- Graças ao design de amortecimento independente, a máquina pode ser instalada com sucesso em diversos tipos de piso;
- Força de centrifugação de 450 G remove mais água, reduz o tempo de secagem e economiza energia;
- Ampla da Porta de 58 cm (21,3 polegadas) facilita a colocação e retirada das roupas.



Sistema de Suspensão Robusto



Construção Ergonômica



Grande Abertura da Porta



Baixo Consumo de Água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 20kg

Tipo de controle	Quantum Touch
Capacidade	20kg
Volume	180L
Força G	450/500
Potência de aquecimento	12kW
Potência do motor	2,2K=kW
Dimensões AxLxP (mm)	1450x970x970

*Consultar características técnicas dos outros modelos

LAVADORA E SECADORA CONJUGADA/STACK



- A Lavadora e Secadora conjugada otimiza o espaço com seu design empilhável, ocupando apenas metade da área necessária para modelos separados, medindo 1980mm de altura, 680mm de largura e 797mm de profundidade;
- Amortecimento independente permite instalação em qualquer piso, sem a necessidade de ajustes ou reforços estruturais;
- Construída para durabilidade, a Lavadora/Secadora reduz a necessidade de manutenção com um projeto simplificado e peças menos suscetíveis ao desgaste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAVADORA	
Tipo de controle	Quantum Gold
Capacidade	10kg
Volume	96,8L
Força G	440
Cons. de energia p/ ciclo	0,155 kW/h
Cons. de água p/ ciclo	51,8L
Requisitos elétricos	220/60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SECADORA	
Tipo de controle	Quantum Gold
Capacidade	10,5kg
Volume	198L
Fonte de calor	Gás/Elétrica
Cons. de energia p/ ciclo	2,2 kW/h
Cons. de gás	25.000BTU/h
Potência de aquecimento	4,6kW



Baixa Manutenção



Economia de Água e Energia



Grande Abertura da Porta



Exaustão Silencioso

LAVADORA-EXTRATORA SECADORA CONJUGADA



- Projetada para otimizar o espaço em lavanderias com metragem limitada, proporcionando máxima eficiência por metro quadrado com: 2023mm de altura, 797mm de largura e 1175mm de profundidade;
- Solução versátil que também lava edredons, atendendo todas as necessidades de lavanderia;
- Ideal para destacar lavanderias, oferecendo uma solução completa sem necessidade de secadoras adicionais;
- Disponível em capacidades de 14 kg e 22kg, oferece todos os benefícios da lavadora-extratora e secadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAVADORA	
Tipo de controle	Quantum Touch
Capacidade	14kg
Volume	119L
Força G	200
Cons.	0,12 kW/h
Cons.	63L
Requisitos elétricos	220/60/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SECADORA	
Tipo de controle	Quantum Touch
Capacidade	14kg
Volume	300L
Fonte de calor	Gás/Elétrica
Aquec. elétrico	21,4 kW/h
Aquec. a gás	73 KBtu/hL
Requisitos elétricos	220/60/3



Fácil Operação



Construção Ergonômica



Ótimo Custo-Benefício



Potencialize Lucros

LAVADORA EXTRATORA INDUSTRIAL COM AMORTECIMENTO



- Alto desempenho com baixa manutenção o painel frontal é projetado para uma remoção e reparo simples;
- A lavadora extratora industrial é equipada com uma barra robusta que proporciona proteção extra contra impactos;
- Os rolamentos não requerem lubrificação regular, reduzindo a necessidade de manutenção;
- Os painéis laterais divididos facilitam o processo de remoção;
- Capacidade: Disponível nas versões de 55 kg e 120 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 55kg	
Tipo de controle	Quantum Touch
Capacidade	55kg
Volume	550L
Força G	300
Potência do motor	5,55kW
Dimensões AxLxP (mm)	1525x1746x1997



Design Robusto




Fácil Operação



Grande Abertura da Porta



Solução Higiênica

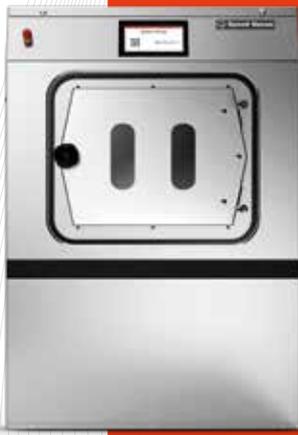

LAVADORA DE BARREIRA COM AMORTECIMENTO

- Capacidade disponível nas versões - 24kg e 50kg;
- A poderosa operação de uma lavadora-extratora com barreira higiênica oferece uma alternativa para aplicações especializadas, como andares superiores. A suspensão pesada absorve vibrações sem a necessidade de fundações especiais. O sistema de acionamento por inversor proporciona baixo consumo de energia, alta velocidade de extração, menor ruído e menos desbalanceamentos. O acionamento por inversor lida com uma ampla variedade de tipos de tecido.



Alta Velocidade de Extração



Construção em Aço Inoxidável



Baixo Consumo de Energia



Baixo Ruído

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 50kg

Tipo de controle	Quantum Touch
Capacidade	50kg
Volume do cesto	500L
Força G	350
Aquecimento água quente	90°C
Aquecimento elétrico	48kW
Dimensões AxLxP (mm)	1700x1566x980

*Consultar características técnicas dos outros modelos



SECADORA INDUSTRIAL

- Estrutura robusta com menos componentes, testados para qualidade e durabilidade, oferecendo melhor desempenho e menor desgaste;
- Tecnologia que previne secagem excessiva, garantindo uma secagem rápida e eficiente em termos de energia;
- Abertura ampla da porta que facilita a colocação e retirada das roupas;
- Capacidade: Disponível nas versões de 25kg, 34kg, 54kg e 77kg.



Consumo Eficiente de Energia



Baixa Manutenção



Grande Abertura da Porta



Aquecedor de Alto Desempenho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 25kg

Tipo de controle	H7S Networkable
Capacidade	25kg
Volume	490L
Fonte de Calor	Gás/Elétrica
Aquecimento elétrico	27kW
Aquecimento a gás	112KBTu/h
Dimensões AxLxP (mm)	1700x900x1350

*Consultar características técnicas dos outros modelos

CALANDRA DE CILINDRO AQUECIDO - 1664

- A durabilidade do aço utilizado na estrutura e nos cilindros garante que o equipamento resista a uso comercial intenso ao longo dos anos;
- O design inclui bandejas de alimentação, barras de parada e alarmes, que facilitam uma operação mais simples e segura;
- Consumo eficiente de energia o equipamento é disponível no modelo elétrico, oferece temperaturas consistentes com menor consumo de energia.



Fácil Operação



Construção Ergonômica



Botão de Emergência



Aquecimento eficiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro do rolo	320mm
Rolo útil	1664
Capacidade	62kg/h
Velocidade	1-6m/min
Aquecimento	Elétrico
Consumo elétrico	21,4kW
Dimensões AxLxP (mm)	1110x2084x755



CALANDRA DE CILINDRO AQUECIDO - 3200

- Capacidade disponível nas versões - 120 kg/H e 130 kg/H Opcionais: saída frontal - sem dobra - saída frontal e traseira - com dobra longitudinal;
- Grande superfície de contato com a roupa em ângulo de 300°;
- Aço de alto polimento, cilindro delgado;
- Motor controlado por frequência;
- Filtros de fibras fáceis de retirar;
- Indicação de velocidade de temperatura.



Rápida Resposta a Temperatura



Modo Reverso



Condutividade Térmica Excelente



Sensores de Temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de controle	MCX
Diâmetro do rolo	500mm
Rolo útil	3200
Capacidade	120kg
Velocidade	1-8m/min
Aquecimento	Elétrico/Gás
Dimensões AxLxP (mm)	1568x3950x1185

Linha de Equipamentos Delav:



Distribuidor:



Acessórios, peças e componentes:

Na Delav, você também pode solicitar peças de reposição do equipamentos, Delav, Pony e Speed Queen. Estamos preparados para lhe atender, com uma equipe técnica especializada.



DELAV

A Delav é uma empresa que proporciona ao mercado brasileiro o conceito único de atendimento. Através de ferramentas avançadas de projeto e dimensionamento, projetamos sua lavanderia. Trabalhamos na venda de equipamentos, instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva e treinamento operacional.

Nós mantemos a confiança de nossos clientes e sabemos que isso não é tarefa fácil. Na verdade, é resultado de muito estudo e trabalho duro. Por isso entregamos produtos e serviços de alta qualidade. Clientes do Brasil inteiro confiam no nosso trabalho e o próximo pode ser você!

Tradição e Tecnologia



Consultoria



Implantação



Acompanhamento



Suporte e
Treinamento



Entrega em
Todo o Brasil

Áreas de atendimento



LAVANDERIA
COMERCIAL



RESORT



POUSADA



CONDOMÍNIO



LAVANDERIA
INDUSTRIAL



FRANQUIAS



 (54) 3022-1570  (54) 3022-1570

 [maquinas.delav](https://www.facebook.com/maquinas.delav)  [delav.maquinas](https://www.instagram.com/delav.maquinas)  comercial@delav.com.br

Rodovia RS 122, 7470 – Pavilhões 15 A 18
Bairro Desvio Rizzo | 95110-310 – Caxias do Sul – RS