


EMBALADORAS

EMBALADORA

ECOS PNEUMÁTICA

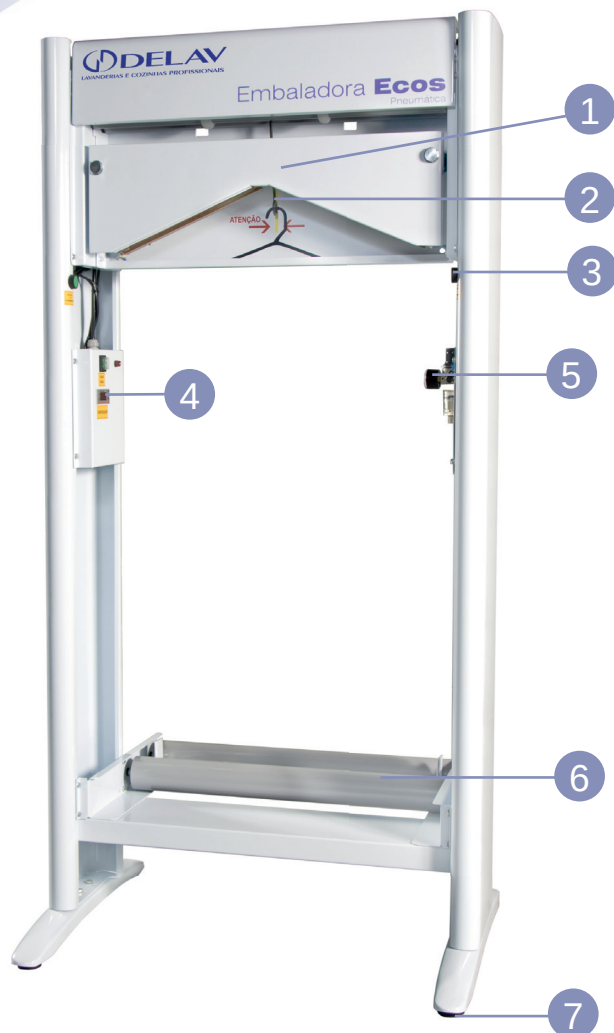

Identificando o Produto

- 1) Selagem elétrica
- 2) Suporte de cabide
- 3) Acionamento bimanual
- 4) PAINEL DE COMANDOS
- 5) PAINEL PNEUMÁTICO
- 6) Suporte da bobina de plástico
- 7) Sapatas para nivelamento

Características Técnicas

Potência total elétrica	400w
Tensão monofásica	220V
Fio para Ligação 220V	3 x 1.5mm ²
Disjuntor para ligação	8A
Voltagem resistência de solda	24V
Peso	65 kg
Necessita compressor	4 a 6 BAR

Dimensões:

A:1.920mm | L:930mm | P:700mm



Delav (Fábrica e Showroom) | Caxias do Sul/RS
Rdv. RS 122, 7470 - Pavilhão 15 - Bairro Desvio Rizzo - 95110-310
(54) 3022.1570 - www.delav.com.br